

TAMPA CATRACA 45MM ALUMÍNIO / POLEXAFIL

1. OBJETIVO

Esta especificação tem como objetivo a padronização dos produtos fabricados, garantindo a qualidade dos mesmos.

2. COMPOSIÇÕES

PEAD + Pigmento.




3. DIMENSIONAIS

Parâmetro	Unidade	Mínimo	Nominal	Máximo
Peso	g	8,30	10,30	12,30
Altura da Tampa (<i>H</i>)	mm	26,30	27,30	28,30
Diâmetro da Rosca (<i>ØE</i>)	mm	45,90	46,40	46,90
Diâmetro Interno (<i>ØT</i>)	mm	49,90	50,40	50,90
Diâmetro Externo do Lacre (<i>ØL</i>)	mm	53,40	53,90	54,40
Torque Sugerido *	N.m.	Alumínio: 5,0 a 7,0 N.m (44 a 62 lbf.in)		
		Polexafil: 10 N.m (1,0 Kgf.m ou 88,5 lbf.in)		

* Todos os parâmetros descritos acima deverão estar devidamente especificados no certificado de qualidade emitido pelo fornecedor.


* O torque sugerido utilizado na linha de produção pode ser maior ou menor que o valor sugerido, desde que não comprometa a qualidade da selagem.

4. DESENHO TÉCNICO

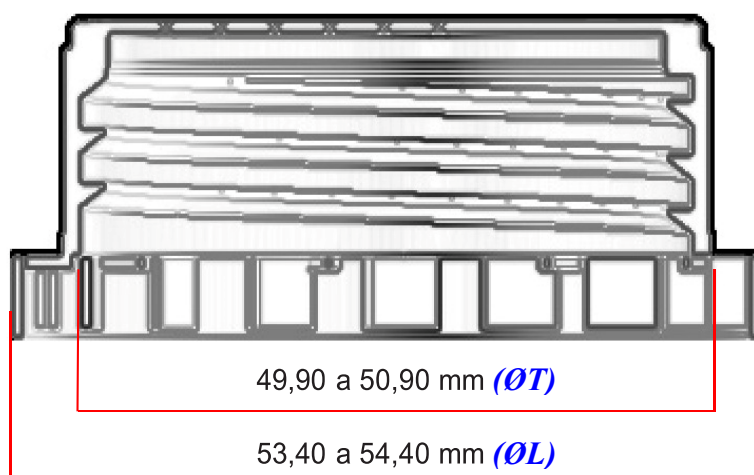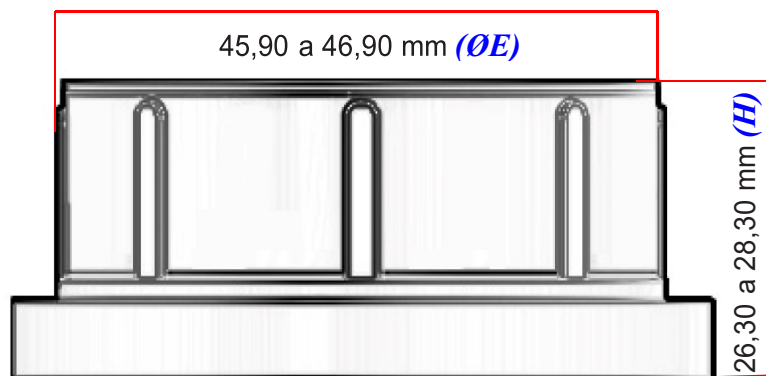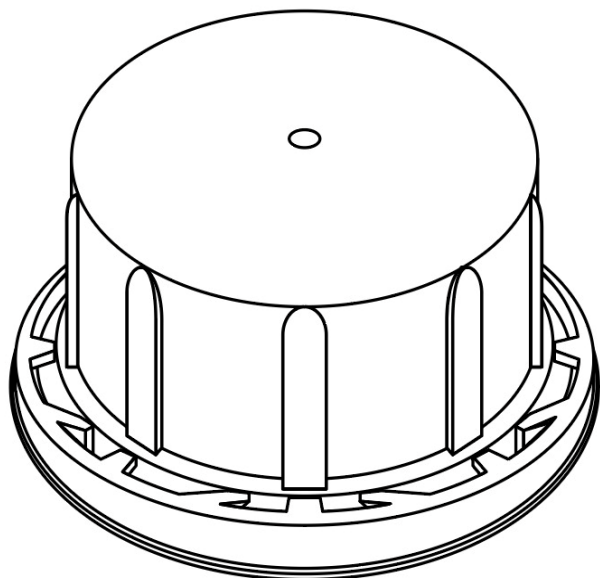


TAMPA CATRACA 45MM ALUMÍNIO / POLEXAFIL

ALUMÍNIO

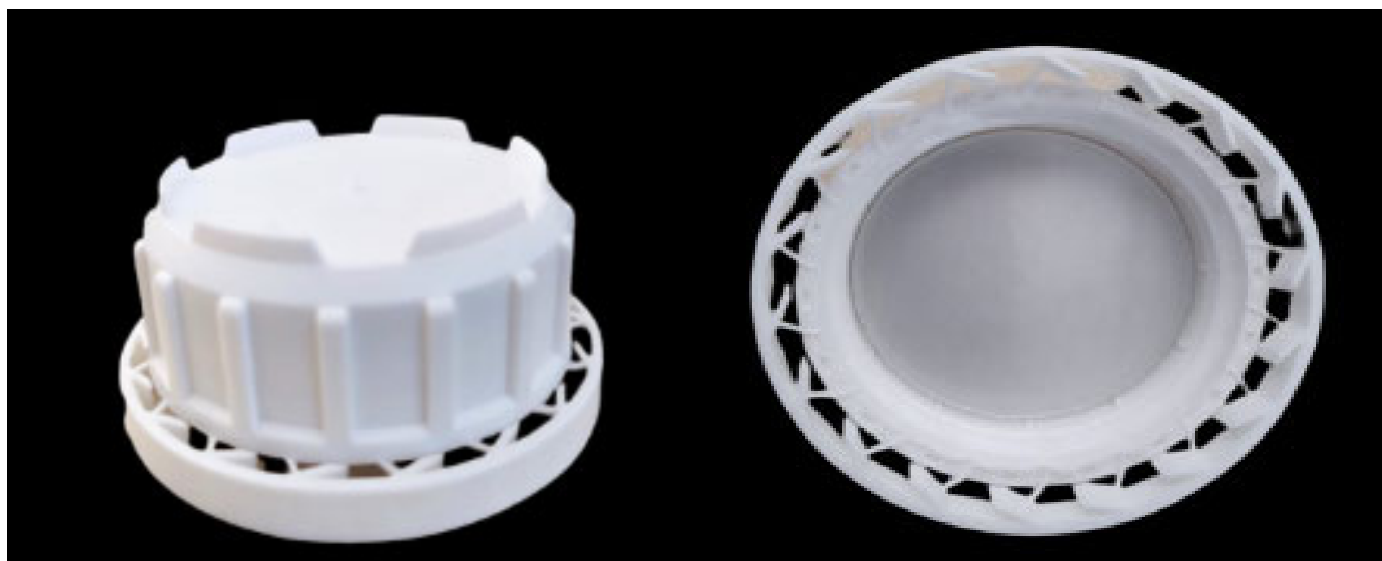

POLEXAFIL

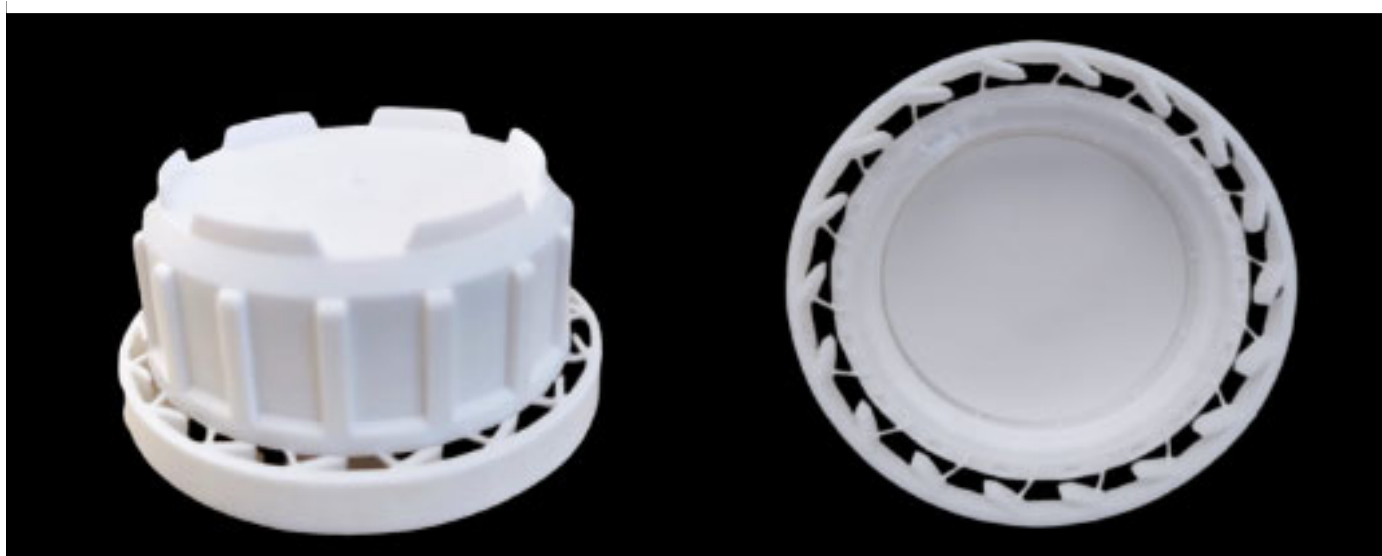

5. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- ❖ **Aparência:** Tampa de cor branca ou verde, isenta de defeitos visuais.
- ❖ **Acondicionamento:** As tampas serão entregues em caixa de papelão revestidas com saco plástico, contendo 1.000 unidades em cada caixa.
- ❖ **Identificação:** Todas as caixas terão etiqueta onde irá constar: nome e código do cliente, nome do produto, quantidade, lote e pedido.
- ❖ **Armazenamento:** Não expor o material por mais de 72 horas em temperatura do ambiente igual ou superior à 50°C, manter as embalagens isenta de poeiras e incidência de luz direta.
- ❖ **Informativo:** É necessário a realização de testes para verificar a funcionalidade do gargalo e tampa. As medições dimensionais informadas no laudo serão a média dos pontos encontrados.
- ❖ **Validade:** 12 meses.
- ❖ **Código do Produto:**
 - **300007** – TAMPA CATRACA 45MM ALUMÍNIO.
 - **300014** – TAMPA CATRACA 45MM POLEXAFIL.
 - **800106** – TAMPA CATRACA 45MM ALUMÍNIO – VERDE.

6. TESTES APLICADOS NAS EMBALAGENS


A Plásticos Magno Ltda., realiza diversos testes e controles para garantir a qualidade, segurança e conformidade de seus produtos. Entre eles, destacam-se:

- Teste de pressão hidráulica, sem ocorrências de vazamentos.
- Teste de queda, sem ocorrência de ruptura ou vazamento.
- Teste de torque em tampas, garantindo vedação conforme especificado.
- Inspeção visual e dimensional em todas as embalagens.
- Conferência da cor conforme padrão pré-estabelecido.
- Conferência do peso em balança digital.
- Conferência das dimensões conforme desenho técnico.

7. PALETIZAÇÃO

1.000 tampas por caixa paletizados com filme stretch, conforme desenho abaixo:

Produto	Tamanho do Pallet	Quant. por caixa	Quant. por pallet
Tampa 45mm	1,15 x 1,35	1.000	24.000

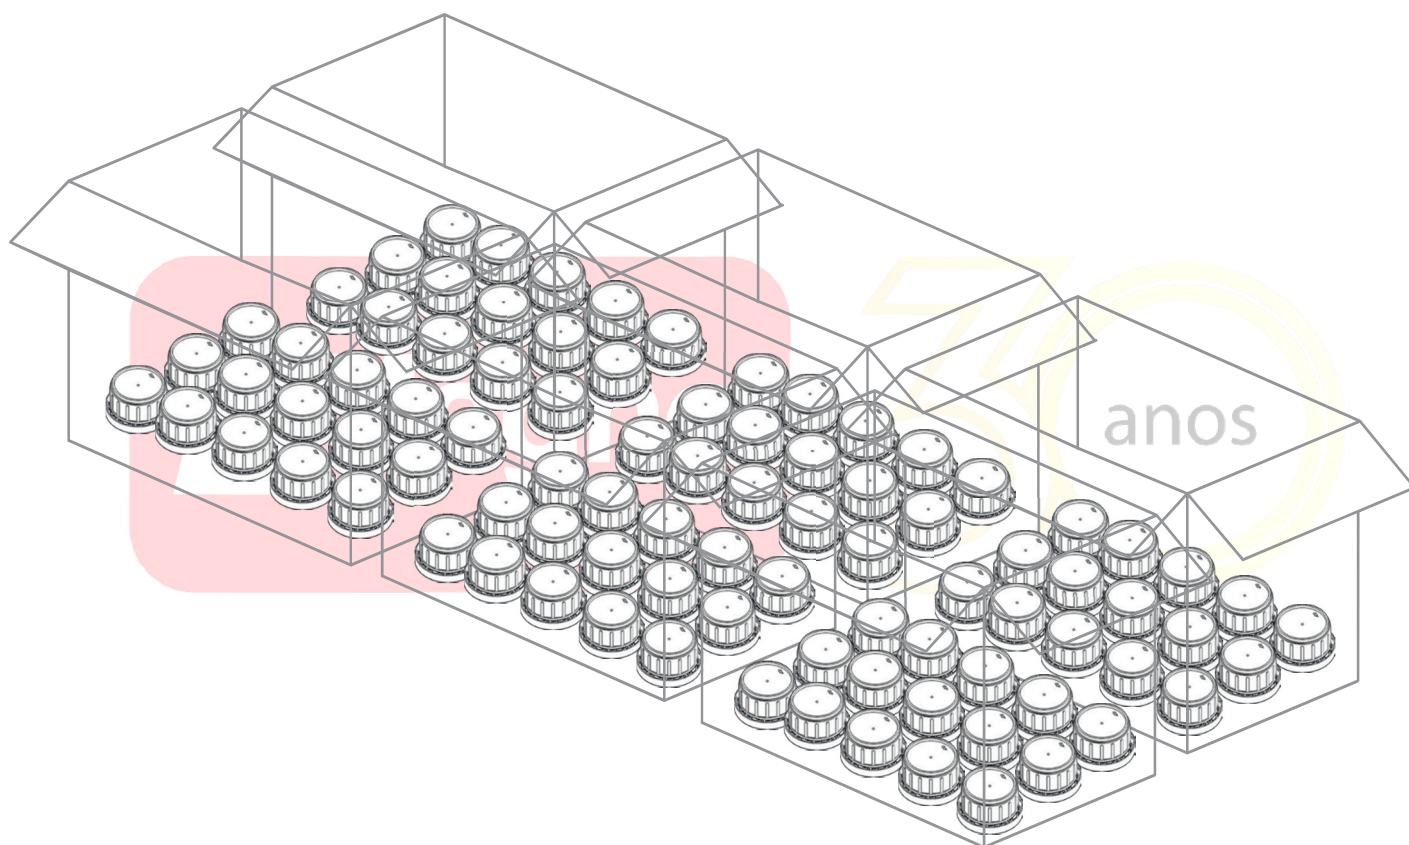


** A paletização das tampas varia de acordo com o pedido do cliente.*

TAMPA CATRACA 45MM ALUMÍNIO / POLEXAFIL

24 caixas por palett, totalizando 24.000 unidades.

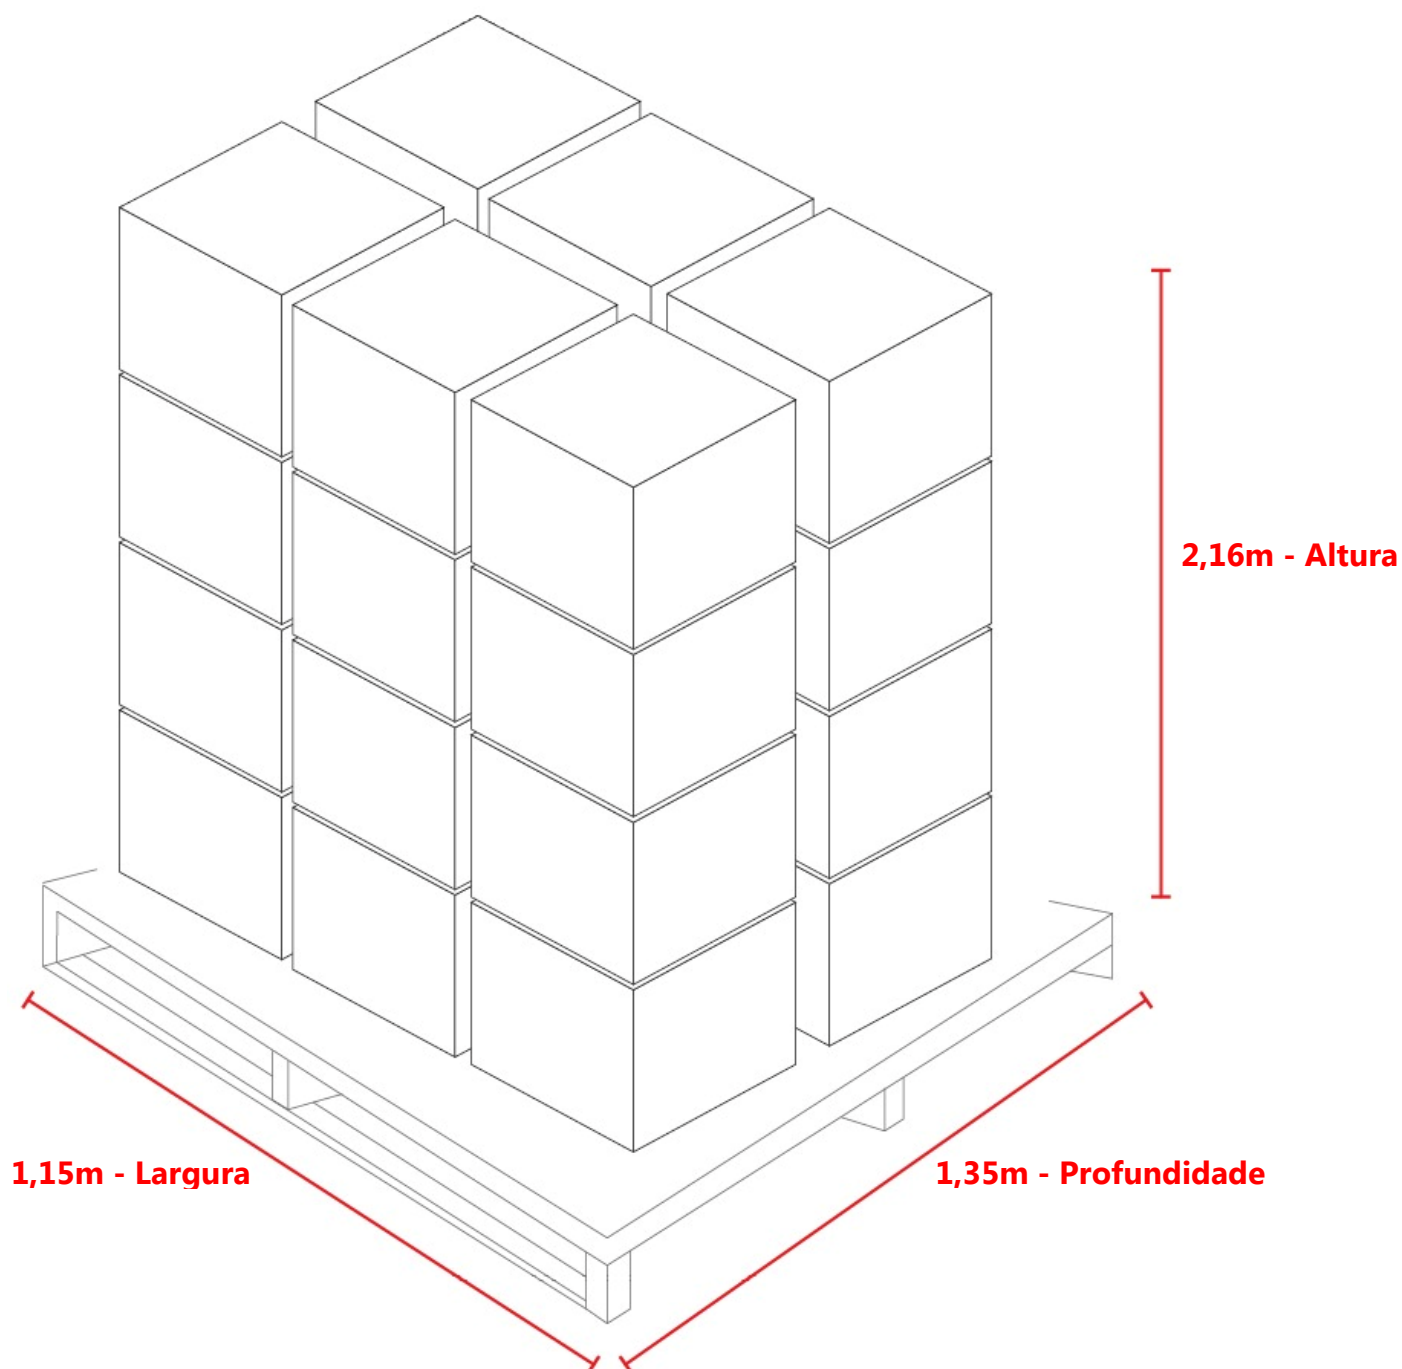

TAMPA CATRACA 45MM ALUMÍNIO / POLEXAFIL


Tampas (G)		Peso Líquido do Pallet Fechado (KG)	Peso Bruto do Pallet Fechado (KG)
Alumínio	12,00	288,00	313,00
Polexafil	8,00	192,00	217,00

TAMPA CATRACA 45MM ALUMÍNIO / POLEXAFIL

8. CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Revisão	Data	Descrição da Alteração	Responsável
00	04/06/2021	Emissão Inicial.	Katlyn Bazoli
01	17/10/2022	Inclusão do item 3.	Andréia Furlan
02	09/01/2023	Alteração do layout.	Andréia Furlan
03	03/07/2023	Alteração do layout.	Larissa de Cássia

