

TAMPA CATRACA 63MM REFORÇADA BATOQUE + GAXETA

1. OBJETIVO

Esta especificação tem como objetivo a padronização dos produtos fabricados, garantindo a qualidade dos mesmos.

2. COMPOSIÇÕES

PEAD + Pigmento.




3. DIMENSIONAIS

Parâmetro	Unidade	Mínimo	Nominal	Máximo
Peso	G	23,00	25,00	27,00
Altura da Tampa (<i>H</i>)	mm	26,50	27,50	28,50
Diâmetro Externo (<i>ØE</i>)	mm	68,06	69,10	69,60
Diâmetro Interno (<i>ØT</i>)	mm	64,50	65,00	65,50
Diâmetro Externo do Lacre (<i>ØL</i>)	mm	77,00	78,00	79,00
Diâmetro Interno da Rosca (<i>ØI</i>)	mm	60,50	61,00	61,50
Torque Sugerido	N.m.	15 a 20 N.m (1,5 a 2,0 Kgf.m)		

* Todos os parâmetros descritos acima deverão estar devidamente especificados no certificado de qualidade emitido pelo fornecedor.

* O torque sugerido utilizado na linha de produção pode ser maior ou menor que o valor sugerido, desde que não comprometa a qualidade da selagem.

4. DESENHO TÉCNICO

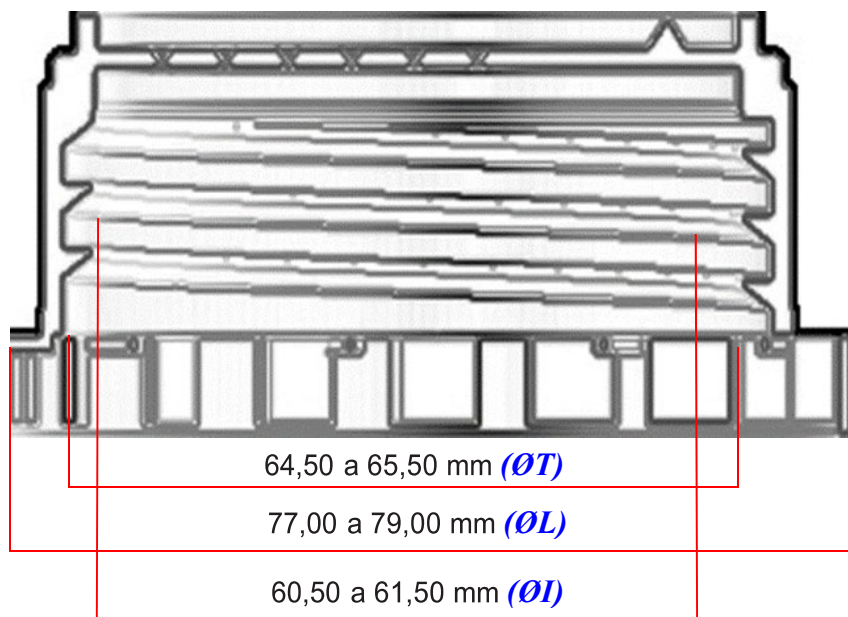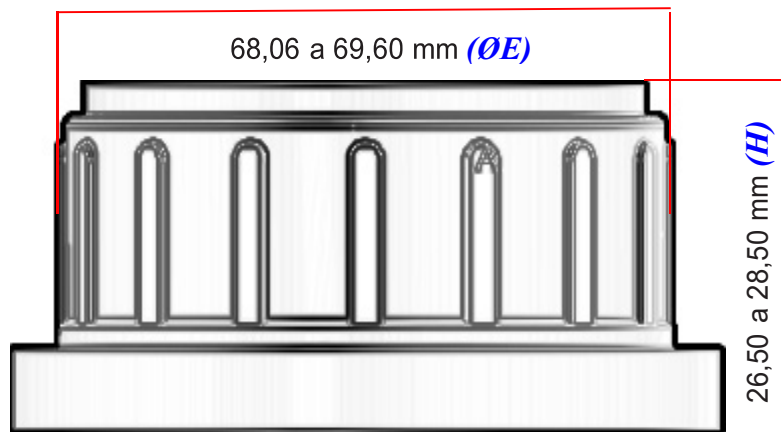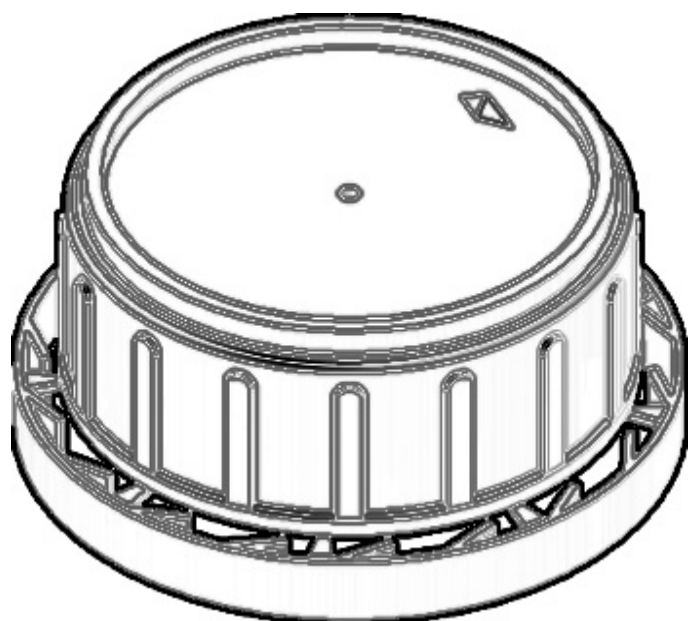

TAMPA CATRACA 63MM REFORÇADA BATOQUE + GAXETA

5. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- ❖ **Aparência:** Tampa de cor branca ou verde, isenta de defeitos visuais.
- ❖ **Acondicionamento:** As tampas serão entregues em caixa de papelão revestidas com saco plástico, contendo 500 unidades em cada caixa.
- ❖ **Identificação:** Todas as caixas terão etiqueta onde irá constar: nome e código do cliente, nome do produto, quantidade, lote e pedido.
- ❖ **Armazenamento:** Não expor o material por mais de 72 horas em temperatura do ambiente igual ou superior à 50°C, manter as embalagens isenta de poeiras e incidência de luz direta.
- ❖ **Informativo:** É necessário a realização de testes para verificar a funcionalidade do gargalo e tampa. As medições dimensionais informadas no laudo serão a média dos pontos encontrados.
- ❖ **Validade:** 12 meses.
- ❖ **Código do Produto:**
 - **300045** – TAMPA CATRACA 63MM REFORÇADA BATOQUE + GAXETA.
 - **300202** – TAMPA CATRACA 63MM REFORÇADA BATOQUE + GAXETA.

6. TESTES APLICADOS NAS EMBALAGENS

A Plásticos Magno Ltda., realiza diversos testes e controles para garantir a qualidade, segurança e conformidade de seus produtos. Entre eles, destacam-se:


- Teste de pressão hidráulica, sem ocorrências de vazamentos.
- Teste de queda, sem ocorrência de ruptura ou vazamento.
- Teste de torque em tampas, garantindo vedação conforme especificado.
- Inspeção visual e dimensional em todas as embalagens.
- Conferência da cor conforme padrão pré-estabelecido.
- Conferência do peso em balança digital.
- Conferência das dimensões conforme desenho técnico.



7. PALETIZAÇÃO

500 tampas por caixa paletizados com filme stretch, conforme desenho abaixo:

Produto	Tamanho do Pallet	Quant. por caixa	Quant. por pallet
Tampa 63mm	1,15 x 1,35	500	12.000

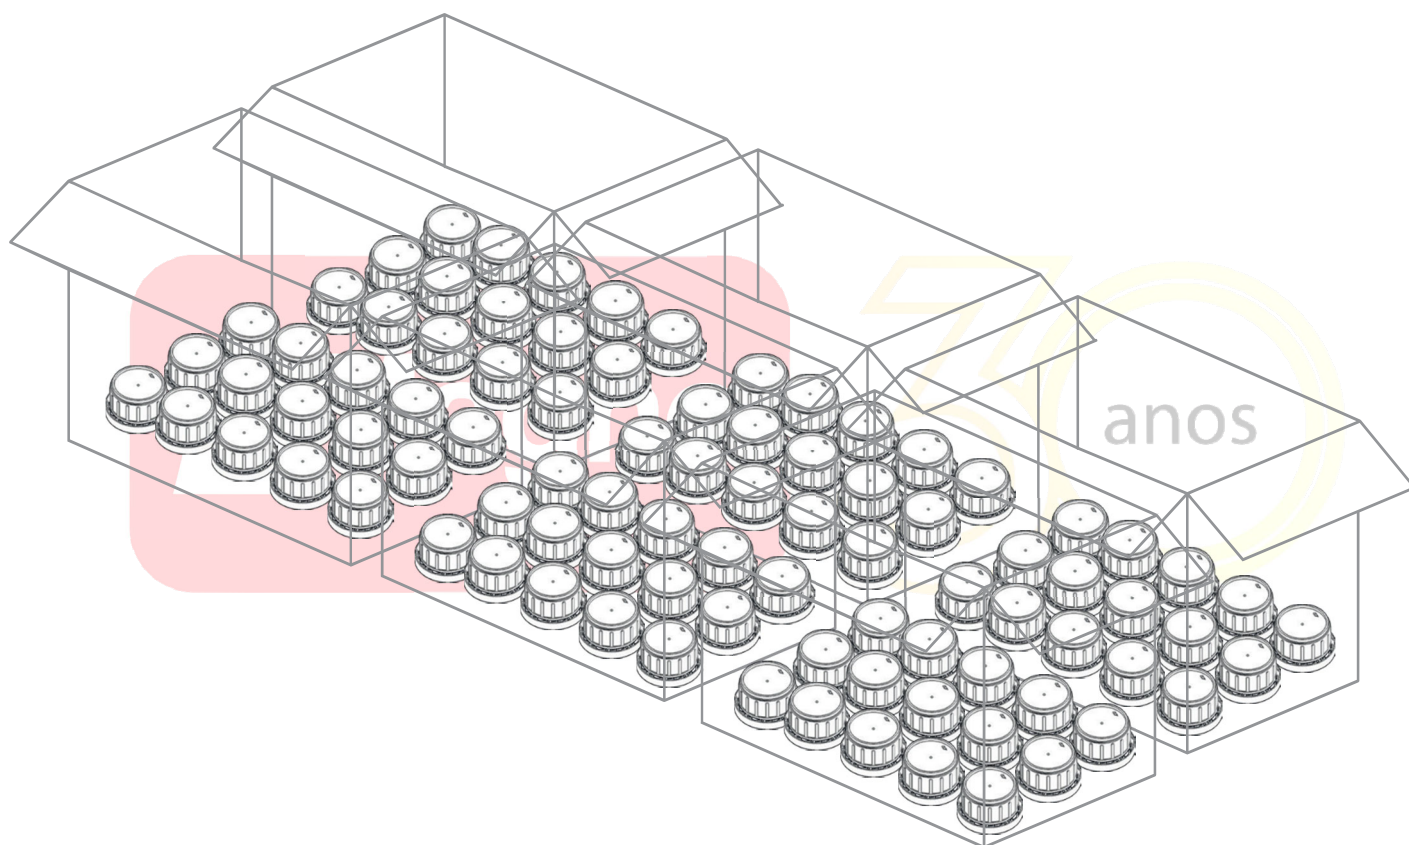


** A paletização das tampas varia de acordo com o pedido do cliente.*

TAMPA CATRACA 63MM REFORÇADA BATOQUE + GAXETA

24 caixas por palett, totalizando 12.000 unidades.

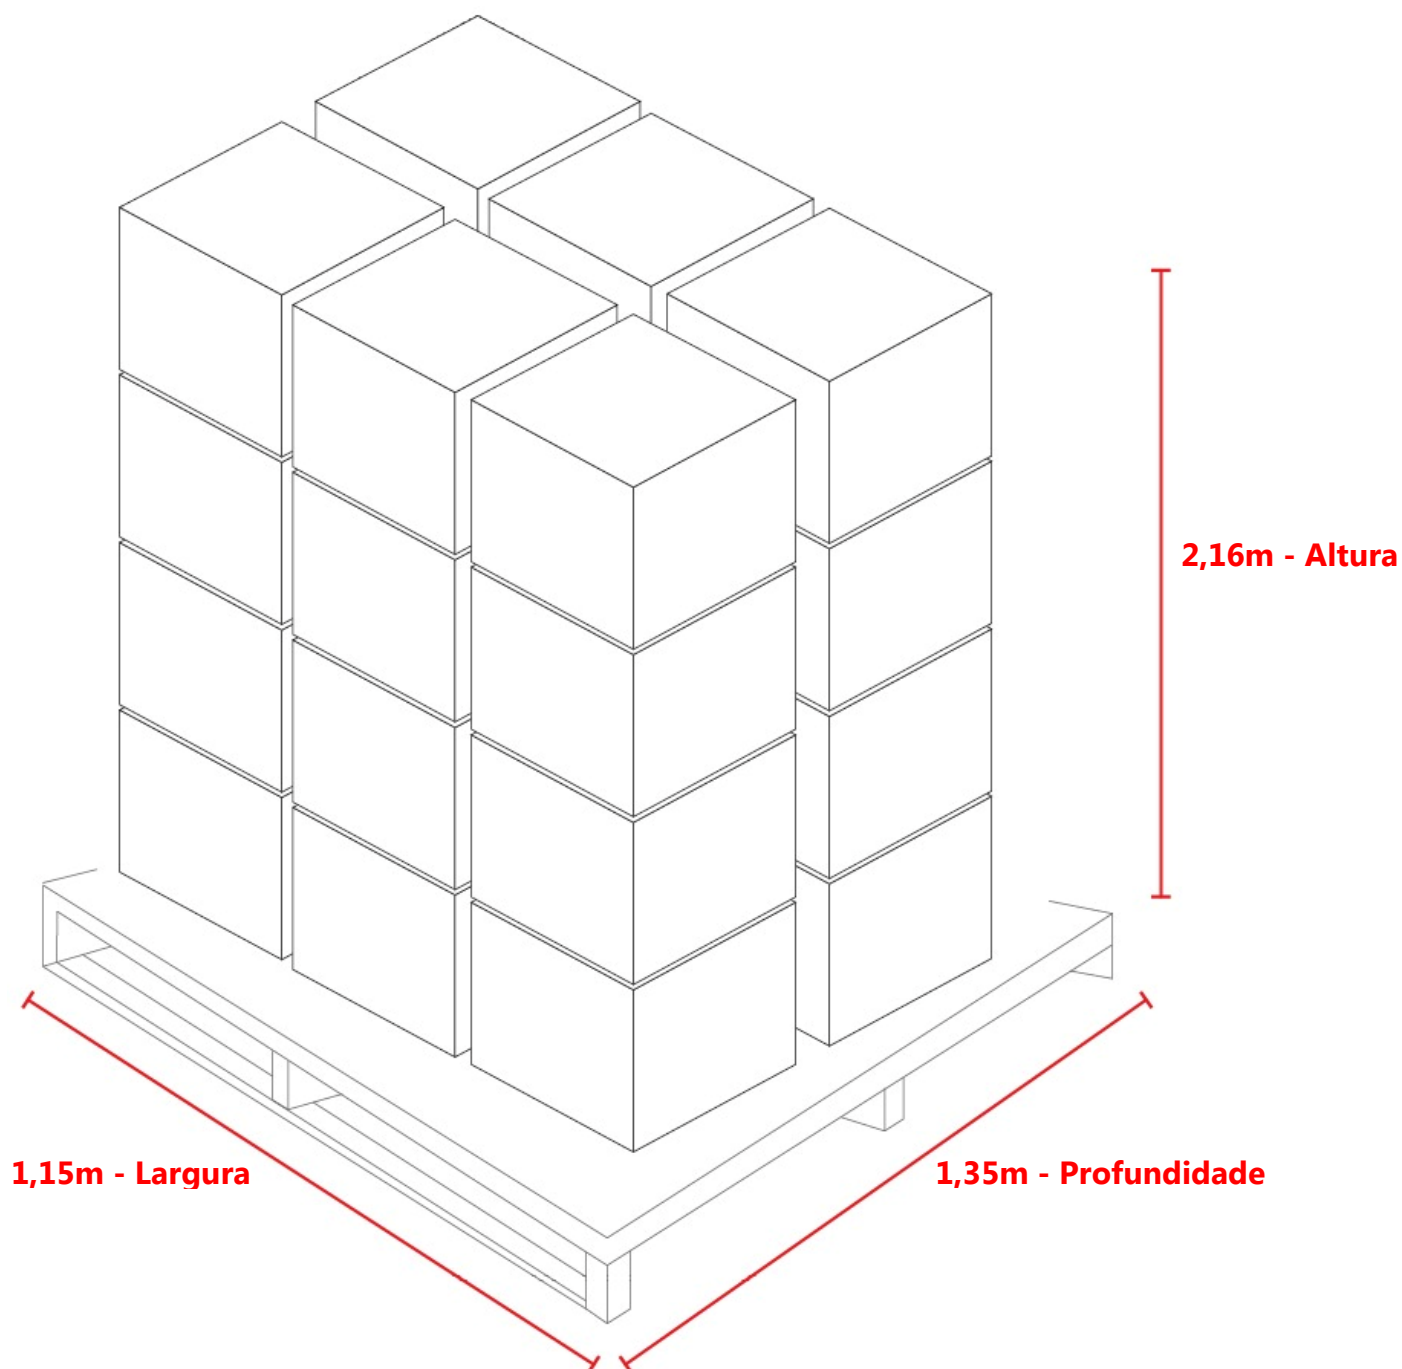

TAMPA CATRACA 63MM REFORÇADA BATOQUE + GAXETA


Tampas (G)	Peso Líquido do Pallet Fechado (KG)	Peso Bruto do Pallet Fechado (KG)
20,00	240,00	265,00



ESPECIFICAÇÃO DE EMBALAGEM

ETP 272

Revisão: 01

Emissão: 06/05/25

Página: 8 de 8

TAMPA CATRACA 63MM REFORÇADA BATOQUE + GAXETA

8. CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Revisão	Data	Descrição da Alteração	Responsável
00	26/06/2024	Emissão Inicial.	Larissa de Cássia
01	06/05/2025	Itens 3 e 4: Alteração dos itens.	Larissa de Cássia

